ЭЛЕМЕНТ

Инструкция монтажа установки Элемент Стандарт ПЛЮС-15

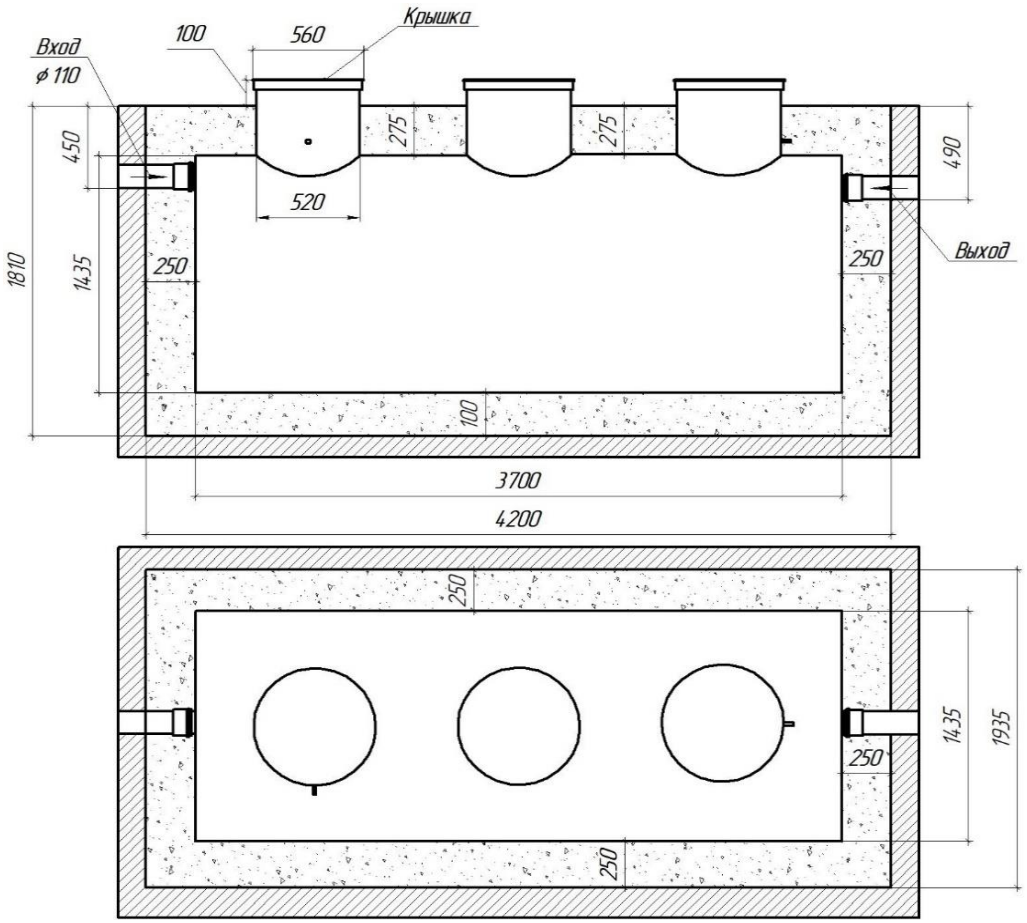

Параметры станции:

L длина	w ширина	d корпуса	h станции
3700	1435	1 430	1810

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1,9 x 4,2 м глубиной 1,8 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована -
   осуществляется параллельно с заполнением станции водой,
   на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригруза);
   засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается
   с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси
   в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,2 м
   далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

8,77 м3	Песок строительный или отсев
1331 кг	Цемент (Марка 400 - 500)
2,65 м3	Вода (Для заполнения станции в качестве пригруза)

Необходимые работы:

14,7 м3	Объем выборки грунта
6,1 м3	Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП
8,67 м3	Обратная засыпка ЦПС и песка строительного