


ЭЛЕМЕНТ

Инструкция монтажа установки Элемент Стандарт-3

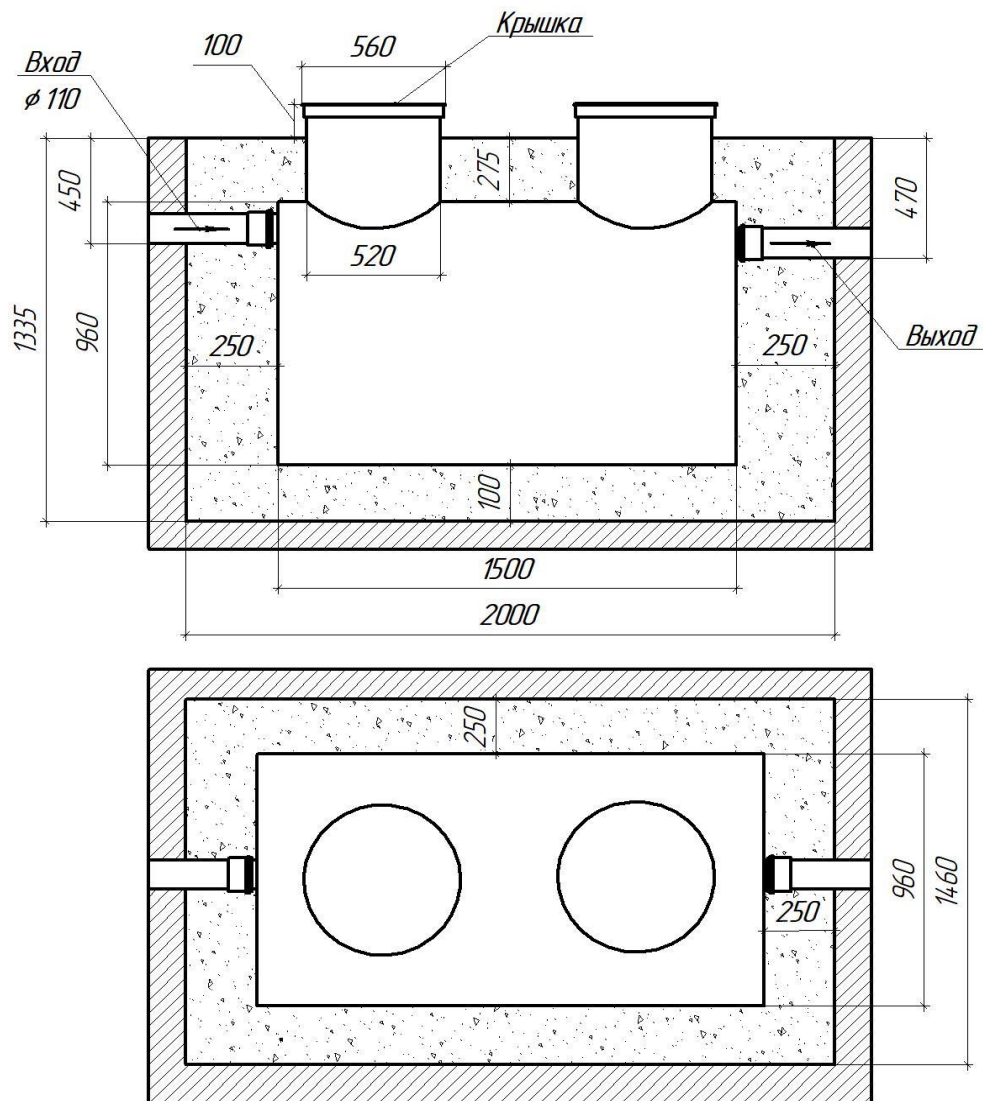

Параметры станции:

L длина	w ширина	d корпуса	h станции
1500	960	955	1335

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1,5 x 2,0 м глубиной 1,3 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована -
осуществляется параллельно с заполнением станции водой,
на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригрузки);
засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается
с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси
в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 0,9 м
далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

- 2,82 м³ Песок строительный или отсев
- 418 кг Цемент (Марка 400 - 500)
- 1,18 м³ Вода (Для заполнения станции в качестве пригрузки)

Необходимые работы:

- 3,9 м³ Объем выборки грунта
- 1,9 м³ Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП
- 2,72 м³ Обратная засыпка ЦПС и песка строительного